

BROCAL Y TAPA PARA TRÁFICO PESADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Material	Polietileno de alta resistencia (LDPE).
Diseño	Circular, con tapa tipo gozne y bisagra que crea un sello cónico perimetral de 35°, evitando adherencias por dilatación térmica y distribuyendo las cargas vivas hacia el perímetro del brocal.

Dimensiones del brocal:

Diámetro superior	68 cm (±3%).
Diámetro medio superior	61 cm (±3%).
Diámetro boca de entrada libre	53 cm (±3%).
Diámetro exterior de base	80 cm (±3%).
Altura	15 cm (±3%).

Dimensiones de la tapa

Diámetro superior	61 cm (±3%).
Diámetro inferior	57 cm (±3%).
Altura	11 cm (±3%).
Opcional	6 orificios de 4 cm (±3%)

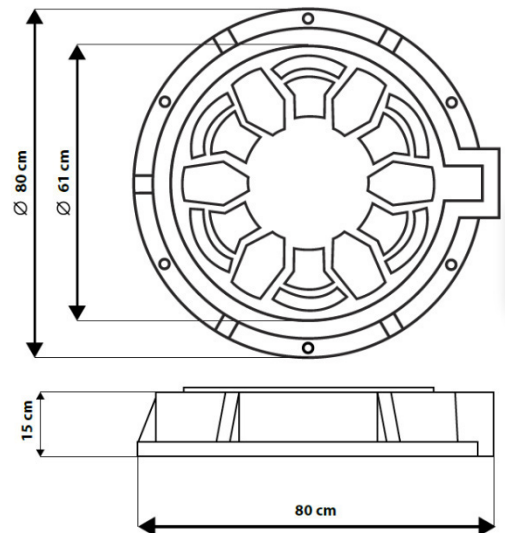

Rendimiento y Resistencia:

Densidad específica	0.95 kg/cm³
Peso	36kg
Boca de entrada libre	53 cm
Deterioro por UV	0.00085
Capacidad de carga	H-20 (tráfico pesado, hasta 24 toneladas)



Especificación de Norma: CONAGUA, SACMEX, AASHTO CLASE H-20, M306-05, NMX H-004, ASTM D543-06, HOMOLOGADO POR ASTM D4364, ASTM D2734, ASTM D2584.

Aplicaciones Recomendadas:

Es ideal para avenidas principales, carreteras, zonas industriales o cualquier lugar donde los vehículos pesados circulen con frecuencia.

