BROCAL Y TAPA H-25

BROCAL Y TAPA PARA TRÁFICO PESADO


HECHO EN MÉXICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL — **Polietileno de alta resistencia (LDPE).**

DISEÑO — Diseño: Circular, con tapa tipo gozne y bisagra que crea un sello cónico perimetral de 35°, evitando adherencias por dilatación térmica y distribuyendo las cargas vivas hacia el perímetro del brocal.

Dimensiones del brocal:	
Diámetro superior	72 cm (±3%).
Diámetro medio superior	65 cm (±3%).
Diámetro boca de entrada libre	56 cm (±3%).
Diámetro exterior de base	85 cm (±3%).
Altura	13 cm (±3%).
Dimensiones de la tapa	
Diámetro superior	65.4 cm (±3%).
Diámetro inferior	61.7 cm (±3%).
Altura	8.4 cm (±3%).
Opcional	6 orificios de 5 cm (±3%)

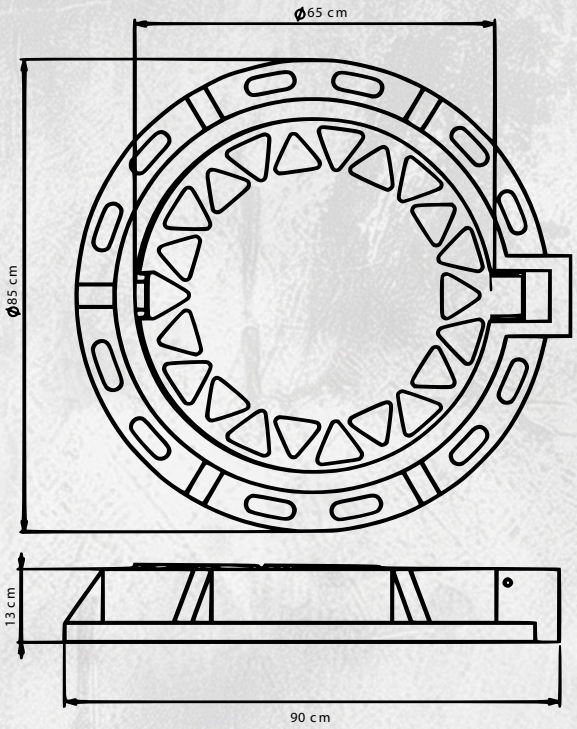

Rendimiento y Resistencia:	
Densidad específica	0.95 kg/cm³
Peso	38kg
Boca de entrada libre	53 cm
Deterioro por UV	0.00085
Capacidad de carga	H-25 (tráfico pesado, hasta 30 toneladas)

Aplicaciones Recomendadas:

- Calles y avenidas de tránsito intenso.
- Vialidades urbanas e industriales.
- Parques y complejos industriales.
- Patios de maniobras y centros logísticos.
- Estacionamientos para vehículos de carga.
- Infraestructura municipal de drenaje y alcantarillado.







Especificación de Norma:

- AASHTO CLASE H-25
- NMX H-004
- CONAGUA
- SEGIAGUA
- M306-05
- HOMOLOGADO PORASTM D4364
- ASTM D543-06
- AS TM D2734
- AS TM D2584

Ignacio Aldama 5, Colonia Centro, Teotihuacán, México
contacto@invial.mx 55 3373 0614 invial.mx

CONAGUA AASHTO ASTM NMX SEGIAGUA